



24“ Ultra Slim Monitor mit einem dreiseitig schmalen Rahmen-Design und IPS-Panel Technologie (In-Plane-Switching) im 16:10 Format


Der 24“ (61.13 cm) Monitor ProLite XUB2495WSU-B5 mit IPS-Panel Technologie bietet brillante Farben und breite Betrachtungswinkel bei einer nativen Bildschirmauflösung von 1920x1200 im 16:10 Format. Damit bringt er eine hervorragende Leistung bei Grafik- oder CAD-Anwendungen und eignet sich perfekt für Branchen, die einen großen Wert auf hohe Bildqualität legen, z.B. Design-, IT-, Architektur- und Finanzunternehmen.

Der BlueLight-Reducer- und die Flicker-Free-Technologien, zusammen mit einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Pivotfunktion bringen mehr Komfort am Arbeitsplatz auch bei längeren Sitzungen.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



HAS (150mm) + Pivot (Rotation auf beiden Seiten)

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitlichen Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	dreiseitig rahmenlos
Bilddiagonale	24.1", 61.13cm
Panel-Technologie	IPS (In-Plane-Switching), matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Bildformat	16:10
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	5M:1
Reaktionszeit (GTG)	5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 82kHz
Arbeitsfläche H x B	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixelabstand	0.27mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-Style colour
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu, Heraufscrollen /Lautstärke, Herunterscrollen /ECO, Exit, Input
Einstellbare Parameter	Auto Anpassung, Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, Blauton Reduzierung, Erw. Kontrast, Overdrive, Gamma), Geometrie (H. Position, Vertikale Position, Pixel Clock, Phase), Farbinstellungen (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, Farbton, Farbsättigung, i-Style Color), OSD (H. Position, V. Position, OSD Rotieren, OSD Einblendzeit, Nach Stromausfall), Sprache, Zurücksetzen, Erweitere Einstellungen (Scharf und Weich, Anzeigemodus, Startlogo, DDC/CI, Informationen), Signalauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten

VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	17W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0,1%: Blei, Bleimonoxid

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	532 x 364 (514) x 209.5mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	606 x 413 x 147mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.8kg
Gewicht (inkl Verpackung)	7.5kg
EAN code	4948570121496

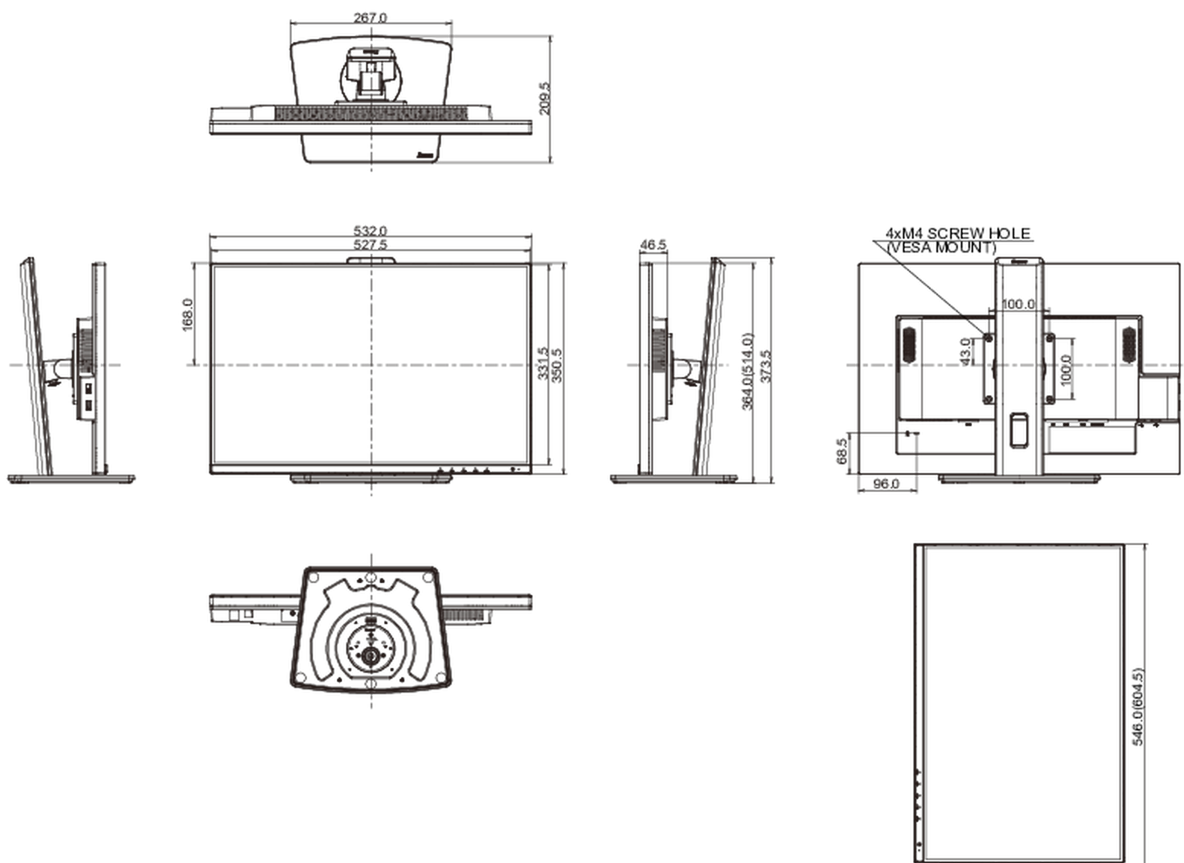

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED