



### 34" Ultra-Wide Monitor mit IPS-Panel-Technologie und einem höhenverstellbaren Standfuß

Der ProLite XUB3493WQSU ist ein 34" (86.7 cm) LED-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, die beste aller Panel-Technologien. Er bietet eine präzise und konstante Farbwiedergabe mit einem hervorragenden Betrachtungswinkel und einer schnellen Reaktionszeit. Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche. Die große Bilddiagonale und die hohe Auflösung bieten ein großes Potential für eine bequeme Arbeit am Bildschirm. Das Format ist geeignet für mehrere Anwendungen nebeneinander, sowie Filme im Breitbildformat und großartige Erlebnisse im Spielbereich.

Der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß sorgt dafür, dass Sie die Position des Bildschirms Ihren Wünschen entsprechend anpassen können, und das flimmerfreie Panel dazu mit Blaulichtreduzierungsfunktion verringert die Ermüdung der Augen.



#### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



#### ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	34", 86.7cm
<b>Panel-Technologie</b>	ADS-IPS, matte Oberfläche, Haze 25%
<b>Physikalische Auflösung</b>	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
<b>Bildformat</b>	21:9
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	4ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 115kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
<b>Pixelabstand</b>	0.233mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
<b>USB HUB</b>	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
<b>HDR</b>	ja
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Menu, Rechts/ Lautstärke, Links/ ECO, Eingang/ Exit
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildeinrichtung (Bildformat, helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, ECO, X-Res-Technologie), Farbanpassung (warm, normal, kühl, Benutzersteuerung, i-Style Color, Blue Light Reducer), PiP / PbP (PiP / PbP-Modus, Sub-Win-Eingang, PiP Größe, PiP Position, Wechseln), Signal Eingangswahl, Audio ( Lautstärke, Stumm, Audio Eingang), Sprache, OSD Einstellungen (H.Position, V. Position, OSD Hintergrund, OSD Auszeit), Einstellungsmenü (DP-Format, HDMI RGB-Bereich, HDR, FreeSync, Öffnungslogo, LED, automatische Abschaltung, Speicherabruf, Informationen)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 5W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Swivel, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	150mm
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	23° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Halterung</b>	100 x 100mm

Kabelmanagement

ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI, DP

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

43W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

817 x 422.5 (572.5) x 245.5mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

900 x 188 x 456mm

Gewicht (ohne Verpackung)


9.4kg

Gewicht (inkl Verpackung)

12.4kg

EAN code

4948570121359

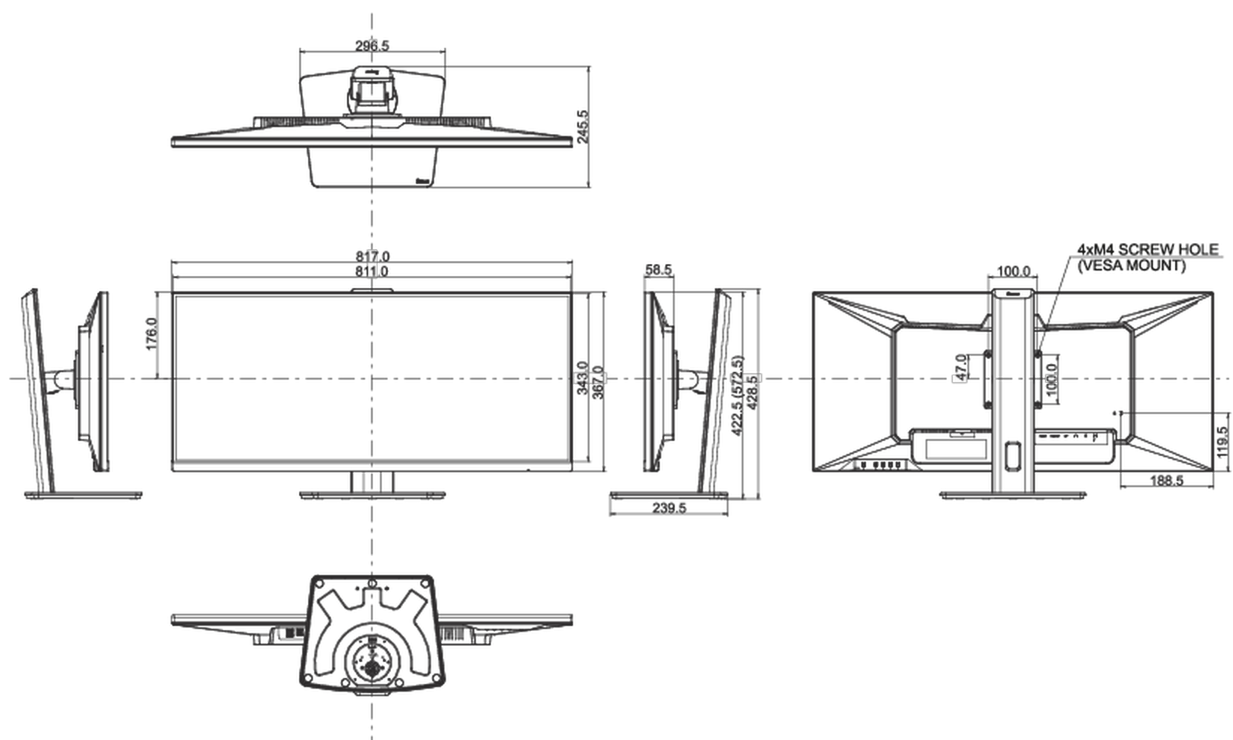

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED